


БАНКА КОНИЧЕСКАЯ

Ø180мм

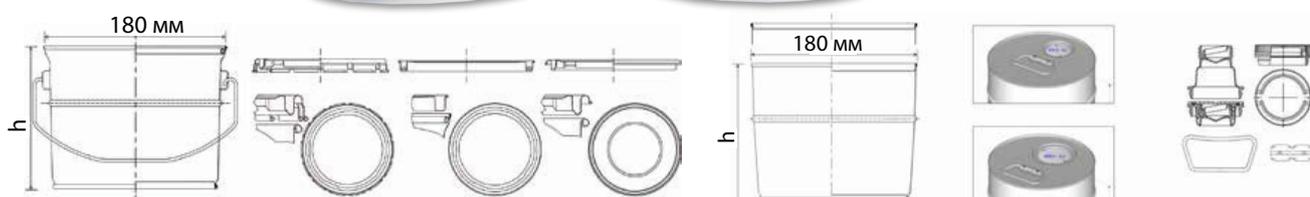

При согласовании производство банки возможно без ребра жесткости

	Наименование	Кол-во уровней	Кол-во шт	Высота паллеты Н, мм
Банка под крышку корона / под обрuch	Ø 180 2,5 litre height 132 mm	18	432	1166±20
	Ø 180 3 litre height 157 mm	18	432	1195±20
	Ø 180 5 litre height 246 mm	16	384	1190±20
Банка под прижимную крышку	Ø 180 3 litre height 169 mm	15	360	1159±20
	Ø 180 5 litre height 257 mm	14	336	1200±20

	Наименование	Кол-во уровней	Кол-во шт	Высота паллеты Н, мм
Банка с верхним дном (барабан)	Ø 180 3 литра высотой 165 мм	2 уровня по 3 банки в стопке	144	1140±20
	Ø 180 5 литров высотой 254 мм	2 уровня по 2 банки в стопке	96	1166±20

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, строительных материалов, различных химических и нефтехимических продуктов.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тройная закатка дна
- Продольный сварной шов-Wima
- Ребро жесткости
- RL – кольцо (подвитый край кольца) для ведра с прижимной крышкой

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия
- Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
- Полное защитное покрытие стойкое к коррозионным процессам

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

- Без покрытия
- Покрытие эмалью
- Литография

ВИДЫ КРЫШЕК

- Прижимная крышка для банки с внутренним закатанным кольцом
- Крышка под обжимное кольцо/обрuch (Обрuch с нахлестом-overlapping)
- Крышка Корона
- Крышка Корона с пластиковой крышкой с внутренней выдвигной горловиной или с резьбой (Ø 42,3 мм)
- Верхнее закатное дно
- Верхнее закатное дно с отверстиями под пластиковую вставку Ø 42,3

ВИДЫ УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ КРЫШКИ

- Однокомпонентный ПВХ уплотнитель

ВИДЫ РУЧЕК

- Металлическая
- Пластиковая
- Металлическая ручка-держатель для тары с верхним дном